


SANYO

Multimédia projektor

TÍPUS PDG-DXL100/DWL100

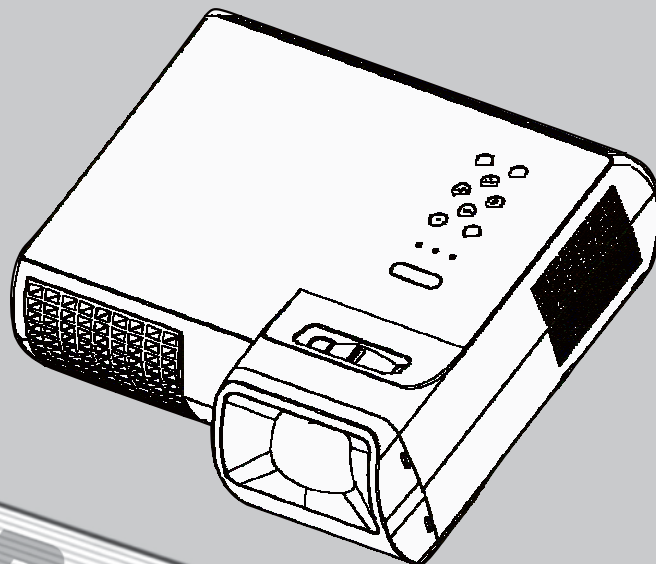

PROJECTOR


Használati utasítás

PJLink™

Bevezetés

Csomag áttekintés

A projektort az alábbi tartozékokkal szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a termék szállítójával, ha bármelyik tartozék hiányzik.



Projektor lencsevédővel




Vezetéknélküli távirányító




2 x AAA elem

Megjegyzés

- ❖ Az egyes országok alkalmazásainak különbségei miatt néhány régióban a tartozékok eltérőek lehetnek.



Tápkábel



VGA kábel


| Kábel | Gyári szám |
|------------------------------------|--------------|
| AC tápkábel (U.S.A.) | 42.00105G011 |
| AC tápkábel (Kontinentális Európa) | 42.00120G011 |
| AC tápkábel (Egyesült Királyság) | 42.00110G011 |
| VGA kábel | 42.00200G005 |

Dokumentáció:

- ... CD-ROM használati utasítás
- ... Gyors áttekintő

Bevezetés


Termék áttekintés

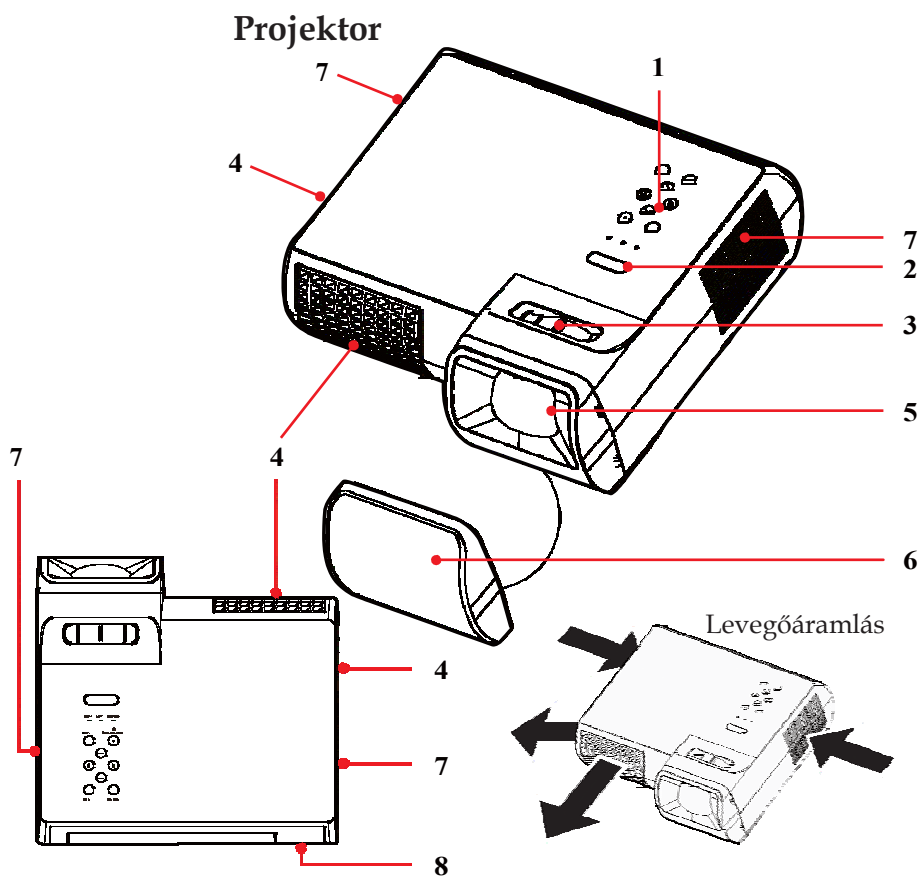

1. Vezérlő panel
2. Távoli érzékelő
3. Fókuszgyűrű
4. Szellőzés (kimenet)
5. Lencse
6. Lencsevédő (zsinórral)
7. Szellőzés (bemenet)
8. Hangszóró


Bevezetés

Csatlakozó portok

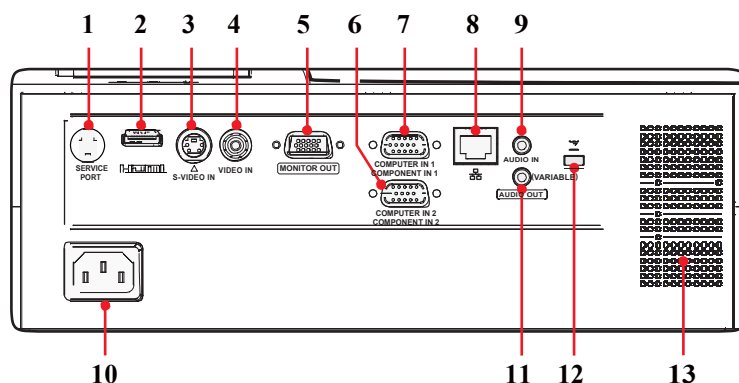



- | | |
|--|--|
| 1. KISZOLGÁLÓ port | 7. SZÁMÍTÓGÉP BE 1/ KOMPONENS 1 csatlakozó |
| 2. HDMI port | 8. Hálózati port |
| 3. S-VIDEO BE csatlakozó | 9. AUDIO BE csatlakozó |
| 4. VIDEO BE csatlakozó | 10. AC BE |
| 5. MONITOR KI csatlakozó | 11. AUDIO KI csatlakozó |
| 6. SZÁMÍTÓGÉP BE 2/ KOMPONENS 2 csatlakozó | 12. Kensington™-zár portja |
| | 13. Hangszóró |

Vezérlő panel

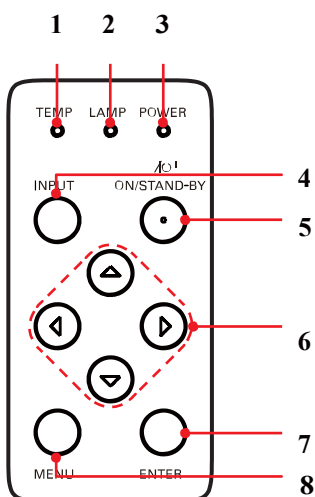

Bevezetés

Távirányító

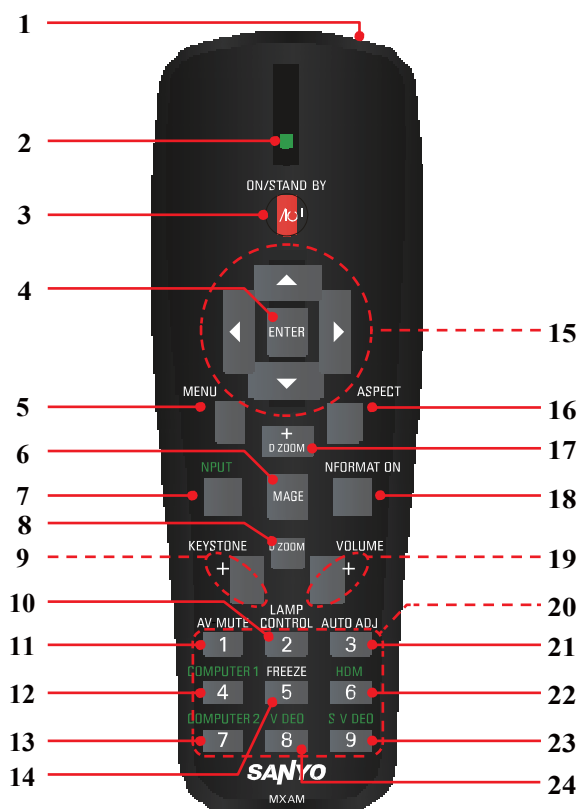

| | | |
|---|---------------------|--|
| 1 | Infravörös jelátadó | Jeleket küld a projektornak. |
| 2 | Infravörös kijelző | Küldéshez jelez a kijelzőnek. |
| 3 | BE/ KÉSZENLÉT | Információk „A projektor be/ki-kapcsolása” részben. (Lásd: 8-9. oldal) |
| 4 | BEVITEL | Véglegesíti a kiválasztott elemeket az almenü műveletekben. |

Bevezetés

Megjegyzés

- ❖ A távirányító kód gyors módosításához tartsa lenyomva egyszerre a „MENÜ” és a „KÉP” gombokat körülbelül 10 másodpercig.

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 5 | MENÜ | Nyomja meg a „MENÜ” gombot a képernyő kijelző (OSD) elindításához, vissza az OSD legfelső szintjére az OSD főmenü műveleteihez. |
| 6 | KÉP | Válassza ki a kép módot a Prezentáció, Mozi, sRGB, Világos vagy Felhasználói közül. |
| 7 | BEMENET | Nyomja meg a „BEMENET” gombot az RGB, SCART, Komponens, S-Video, Kompozit és HDMI források kiválasztásához. |
| 8 | D.ZOOM - | Lekicsinyíti a kivetített képernyőt. |
| 9 | TRAPÉZ-TORZÍTÁS +/- | Beállítja a képet, hogy korrigálja a projektor megdöntése miatt fellépő torzítást. |
| 10 | LÁMPA-SZABÁLYOZÁS | Válassza ki a lámpa módot. (Olvassa el az „ECO mód” funkció információit) |
| 11 | AV-NÉMÍTÁS | Átmenetileg ki/bekapcsolja a hangot és a videót. |
| 12 | SZÁMÍTÓGÉP 1 | Nyomja meg a „SZÁMÍTÓGÉP 1” gombot a Számítógép be 1 / Komponens be 1 csatlakozó kiválasztásához. |
| 13 | SZÁMÍTÓGÉP 2 | Nyomja meg a „SZÁMÍTÓGÉP 2” gombot a Számítógép be 2 / Komponens be 2 csatlakozó kiválasztásához. |
| 14 | KÉPMEREVÍTÉS | Kimerevíti a képet. Nyomja meg ismét a képernyő képének elindításához. |
| 15 | Négy irányválasztó gomb | A ▲, ▼, ◀ és ▶ gombokkal kiválaszthat egy elemet, vagy a kiválasztott elemet módosíthatja. |
| 16 | MÉRETARÁNY | Megjeleníti a képernyő kijelző menü „Méretarány” részét a kívánt képarány kiválasztásához. |
| 17 | D.ZOOM + | Felnagyítja a kivetített képernyőt. |
| 18 | INFORMÁCIÓ | Megjeleníti az információs menüt. |

Bevezetés

| | | |
|----|----------------|---|
| 19 | HANGERŐ +/- | A hangszóró hangerejét növeli/csökkenti. |
| 20 | 1-9 billentyűk | A „Biztonsági beállítások”-ban jelszó megadásához. |
| 21 | AUTO. BEÁLL. | Automatikusan szinkronizálja a projektort és a bemeneti forrást. |
| 22 | HDMI | Nyomja meg a „HDMI” gombot a HDMI csatlakozó kiválasztásához. |
| 23 | S-VIDEO | Nyomja meg az „S-VIDEO” gombot az S-Video csatlakozó kiválasztásához. |
| 24 | VIDEO | Nyomja meg a „VIDEO” gombot a Video csatlakozó kiválasztásához. |

Telepítés

A projektor be/kikapcsolása

A projektor bekapcsolása


1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a jelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Az ÜZEM LED narancssárgára változik.
2. Vegye le a lencsevédőt. (1)
3. A vezérlőpanelen lévő „BE/KÉSZENLÉT” gomb (2) megnyomásával kapcsolja be a lámpát. Az ÜZEM LED most zölden villog.

A kezdő képernyő körülbelül 5 másodpercen belül megjelenik. Amikor a kezdő képernyő eltűnik, az ÜZEM LED zöldre változik.


4. Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, notebook, videó lejátszó, stb.). A projektor automatikusan felismeri a jelforrást.
- ❖ Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a „BEMENET” gombot a távirányítón, vagy használja a „SZÁMÍTÓGÉP 1”, „SZÁMÍTÓGÉP 2”, „S-VIDEO” vagy „HDMI” gombot a távirányítón a bemenetek közötti váltáshoz.

Megjegyzés

- ❖ Először a projektort, azután a jelforrásokat kapcsolja be.

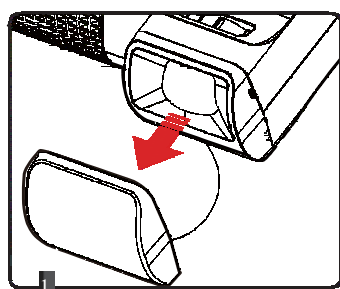

Lencsevédő



Üzem

Telepítés

A projektor kikapcsolása

1. Nyomja meg a „BE/KÉSZENLÉT” gombot a projektor lámpájának kikapcsolásához. Az alábbi üzenet jelenik meg a képernyő kijelzőn.



2. A megerősítéshez nyomja meg ismét a „BE/KÉSZENLÉT” gombot.
3. A hűtőventilátor még körülbelül 60 másodpercig működik a hűtési ciklus végrehajtásához, és az ÜZEM LED zölden villog. Amikor a lámpa narancssárgán kezd villogni, a projektor készenléti állapotba lép.


Ha vissza kívánja kapcsolni a projektort, várnia kell, amíg a projektor befejezi a hűtési ciklust, és készenléti állapotba lép. Ha már készenléti állapotban van, a projektor újraindításához egyszerűen nyomja meg a „BE/KÉSZENLÉT” gombot.

4. Húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból és a projektorból.
5. Közvetlenül a kikapcsolási műveletsor végrehajtása után ne kapcsolja be a projektort.

Telepítés


A projektor fókuszának beállítása

A kép élesítéséhez addig forgassa a fókuszgyűrűt, amíg a kép tiszta nem lesz. A projektor 0,5 és 3,8 méteres (1,62 – 12,46 láb) távolságra fókuszál mechanikus menettel.



Fókuszgyűrű

A kivetített kép méretének beállítása

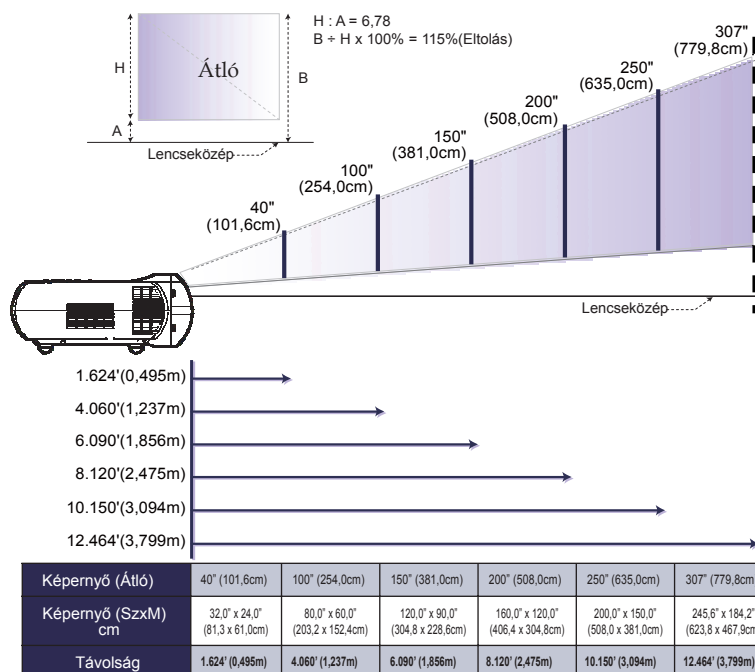

❖ Ez az ábra kizárólag felhasználói tájékoztatásra szolgál.

Vezérlő gombok

Képernyő kijelző


A projektor olyan többnyelvű Képernyő kijelzővel (OSD) rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a képet módosítsa, és számos beállítást megváltoztasson. A projektor automatikusan felismeri a jelforrást.

Kezelés


1. Az OSD megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távirányítón.
2. Ha megjelenik az OSD, a ◀▶ gombok használatával kiválaszthat egy elemet a főmenüben. Ha választott egy adott oldalon, nyomja meg a ▼ gombot, hogy belépjen az almenübe.
3. A ▲▼ gombok használatával kiválaszthatja a kívánt elemet az almenüben, és a ◀▶ gombokkal módosíthatja a beállításokat.
4. Ha a beállításnál ↵ ikon látható, megnyomhatja a „BEVITEL” (ENTER) gombot, hogy egy másik almenübe belépjen. A módosítások után az almenü bezárásához nyomja meg a „MENÜ” gombot.
5. A beállítások módosítása után nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy visszalépjen a főmenübe.
6. Kilépéshez nyomja meg ismét a „MENÜ” gombot. Az OSD bezáródik, és a projektor automatikusan elmenti az új beállításokat.

Megjegyzés

- ❖ Ha 30 másodpercig nem nyom meg gombot, az OSD automatikusan bezáródik

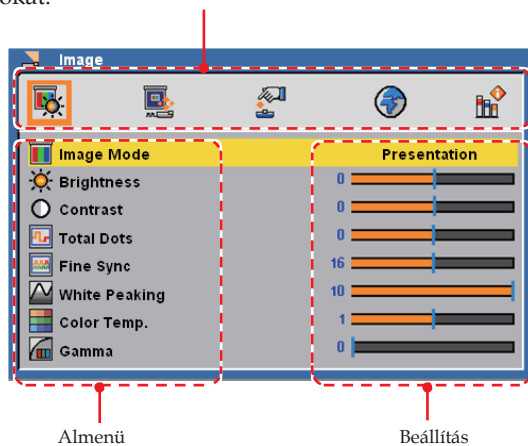

Vezérlő gombok

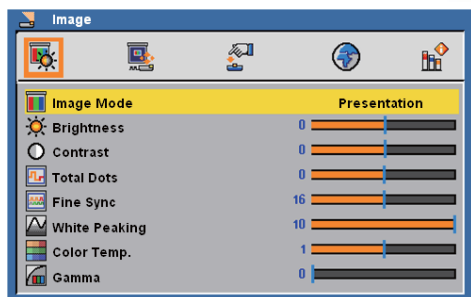

Kép (PC mód)

Megjegyzés

- ❖ Ha a projektor nem észlel jelet, a „Kép” (Image) menü nem választható.
- ❖ Az elemek módosításával a „Kép” mód „Felhasználó”-ra változik.

Kép mód

Számos gyári alapértelmezett beállítás áll rendelkezésre a különböző képekhez. A ◀ ▶ gombok használatával kiválaszthatja az elemet.

- Prezentáció: Számítógéphez vagy notebookhoz.
- Mozi: Házimozi-rendszerhez.
- sRGB: Normál színhez.
- Világos: Világos helyiséghez.
- Felhasználó: A felhasználói beállítások elmentéséhez.

Fényerő

Módosítja a kép fényerejét.

- A ◀ gombbal sötétíti a képet.
- A ▶ gombbal világosítja a képet.

Kontraszt

A kontraszt szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb része közötti különbséget. A kontraszt módosítása megváltoztatja a képen a fekete és fehér mennyiségét.

- A ◀ gombbal csökkenti a kontrasztot.
- A ▶ gombbal növeli a kontrasztot.

Összes képpont

Módosítja az összes képpont számát a vízszintes periódusban. A ◀ és ▶ gombokkal a PC képhez igazodva módosíthatja a számot.

Vezérlő gombok



Képernyő

Trapéztorzítás

Korrigálja a projektor döntése miatt bekövetkező trapéztorzítást.

V-helyzet (Vízszintes helyzet)

- A ◀ gomb megnyomásával a képet balra mozgatja.
- A ▶ gomb megnyomásával a képet jobbra mozgatja.

F-helyzet (Függőleges helyzet)

- A ◀ gomb megnyomásával a képet lefelé mozgatja.
- A ▶ gomb megnyomásával a képet felfelé mozgatja.

Méretarány

Használja ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztásához.



4:3

Ez a formátum a 4:3 bemeneti forrásokhoz való, nem megfelelő a széles képernyőjű TV-hez.



16:9


Ez a formátum a 16:9 bemeneti forrásokhoz, pl. a széles képernyőjű TV-hez kifejlesztett HDTV-hez és DVD-hez való.



Natív

Ez a formátum az eredeti képet jeleníti meg méretezés nélkül.

Vezérlő gombok

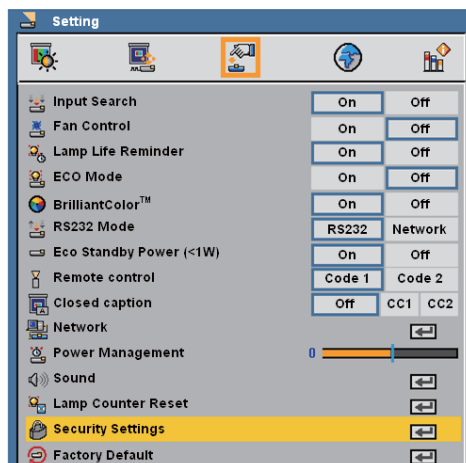

Beállítás

Bemenet keresése

Ha ez a funkció „Be” van kapcsolva (On), a projektor más jeleket keres, ha az aktuális bemeneti jel elveszett. Ha ez a funkció „Ki” van kapcsolva (Off), csak egy megadott csatlakozó portot keres.

Ventilátor szabályozás

Válassza a „Be” gombot, hogy bekapcsolja a Ventilátor szabályozás módot. A ventilátort folyamatosan teljes sebességgel működteti, hogy megfelelően magas szintű hűtést biztosítson a projektor számára.

Hátralévő lámpa-élettartam figyelmeztetés

Válassza ezt a funkciót a lámpa élettartamának végét jelző figyelmeztetés megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

ECO mód

Válassza a „Be” gombot, hogy csökkentse a projektor lámpájának fényét, ami csökkenti az energiafogyasztást, és megnöveli a lámpa élettartamát. Válassza a „Ki” gombot, hogy visszatérjen a normál módhoz.

BrilliantColor™

Válassza a „Be” gombot, hogy valódi, élénkebb színeket érjen el.

RS232 mód

- RS232: Lehetővé teszi egy egyedi projektor RS232 vezérlését.
- Hálózat: Hálózati LAN kapcsolatot tesz lehetővé internetes böngészőn keresztül (Internet Explorer) a projektor vezérléséhez.