




Multimédia projektor

TÍPUS **PLC-XD2200**
PLC-XD2600

Hálózatban használható

- Vezetékes LAN
 - 100-Base-TX/10-Base-T
- A Hálózat funkció részletes leírását az alábbi használati utasításokban találja:
- Hálózat telepítése és működtetése
 - PJ hálózati vezérlő

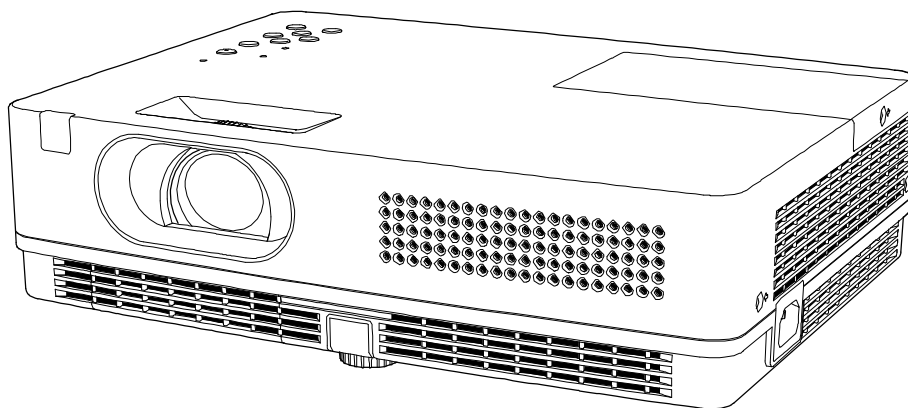


Használati utasítás



Részegységek neve és funkciók

Eiöl

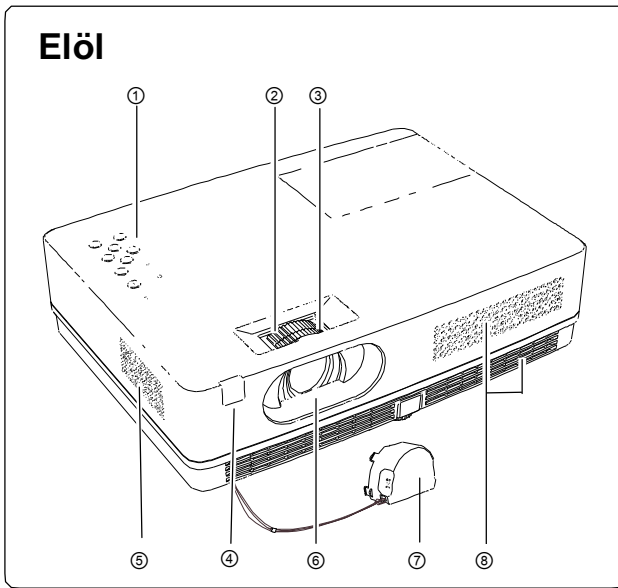


- ① Gombok és kijelzők a projektor tetején
- ② Zoom gyűrű
- ③ Fókuszgyűrű
- ④ Infravörös távérzékelő
- ⑤ Hangszóró
- ⑥ Kivetítőlencse
- ⑦ Lencsevédő fedél
(A rögzítésről a 60. oldalon olvashat.)

⚠ VIGYÁZAT!

Ne kapcsolja be a projektort, ha a lencsefedél rajta van. A fénysugár magas hőmérséklete megolvashatja a fedelet, és tűzveszélyt okozhat.

- ⑧ Légbeszívó nyílás

Hátul

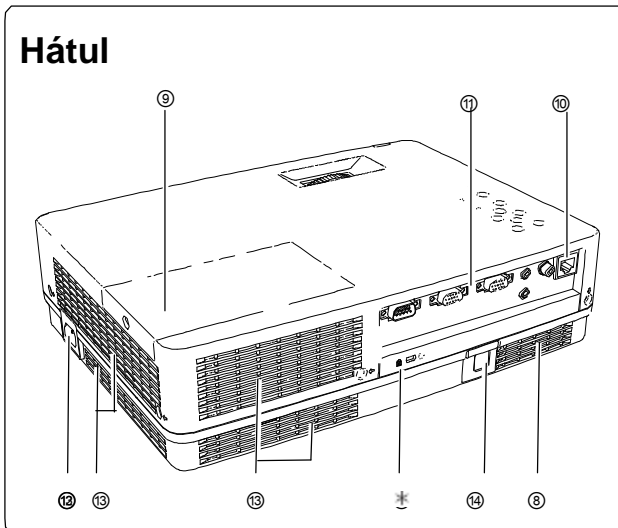


- ⑨ Lámpaborítás
- ⑩ LAN csatlakozási bemenet
- ⑪ Bemenetek és csatlakozók
- ⑫ Tápkábel csatlakozó
- ⑬ Szellőzőnyílások

⚠ VIGYÁZAT!

A szellőzőnyílásból forró levegő távozik. Ne tegyen hőre érzékeny tárgyakat közel ehhez az oldalhoz.

- ⑭ Szűrők
- ⑮ Állítható láb

Alul

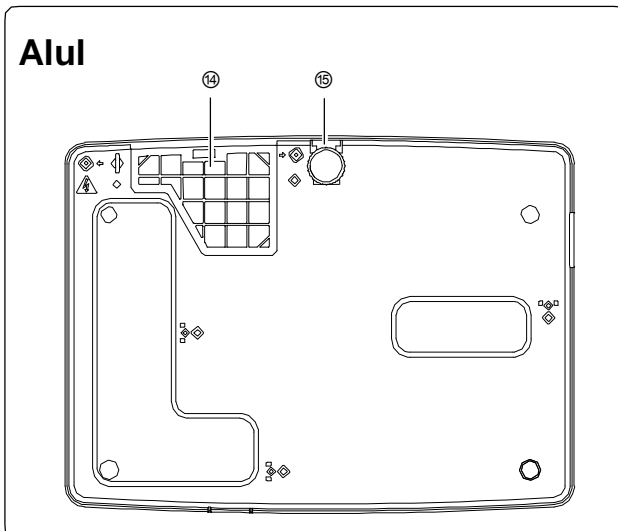

✓ Megjegyzés:


A ⑩ LAN csatlakozási bemenet a Hálózat funkcióhoz tartozik. Olvassa el a "Hálózat telepítése és működtetése" használati utasítást.

* ⚠ Kensington biztonsági nyílás

Ez a nyílás a Kensington-zárhoz használható a projektor ellopása elleni védelem céljából.

* A Kensington az ACCO Brands Corporation bejegyzett márkaneve.

Hátsó bemenetek

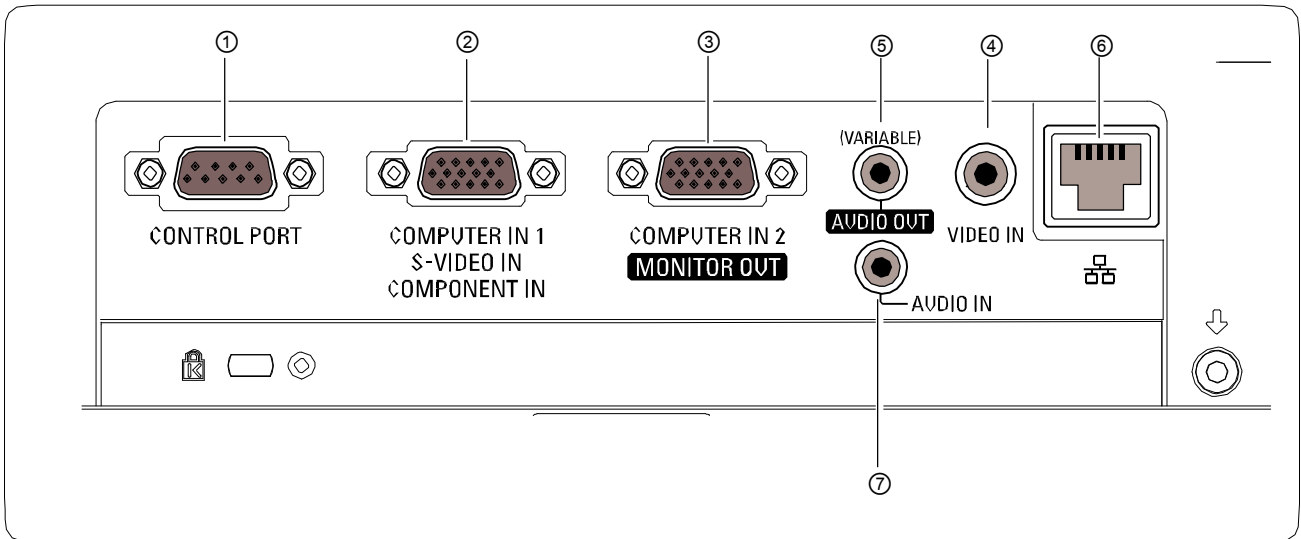

① VEZÉRLŐ PORT

Ha a projektort számítógép vezérli, csatlakoztassa ehhez a csatlakozóhoz egy soros vezérlő kábellel.

② SZÁMÍTÓGÉP BE 1/S-VIDEO BE/KOMPONENS BE

Csatlakoztassa a számítógép analóg RGB kimeneti jelét, a videoberendezés S-VIDEO kimeneti jelét vagy az RGB scart 21-tűs video kimenetet vagy komponens video kimenetet ehhez a csatlakozóhoz. (14-16. oldal)

③ SZÁMÍTÓGÉP BE 2 / MONITOR KI

- Csatlakoztassa a számítógép analóg RGB kimeneti jelét ehhez a csatlakozóhoz. (14. o.)
- Ez a csatlakozó használható a SZÁMÍTÓGÉP BE 1/S-VIDEO BE/KOMPONENS BE csatlakozóból bejövő analóg RGB és komponens jelnek egy másik monitorra történő kivezetéséhez. (14.,16. o.)

④ VIDEO BE

Csatlakoztassa a kompozit video kimeneti jelet ehhez a csatlakozóhoz. (15. o.)

⑤ AUDIO KI (VÁLTOZÓ)

Külső erősítőt ide csatlakoztasson. (14-16. o.)
Ez a végpont adja ki az AUDIO BE bemenetből érkező hangot.


⑥ LAN csatlakozás bemenet

Csatlakoztassa a LAN kábelt (olvassa el a „Hálózat telepítése és működtetése” használati utasítást).

⑦ AUDIO BE

Csatlakoztassa a számítógépből vagy videoberendezésből érkező audio kimeneti jelet ehhez a csatlakozóhoz. (14-16. o.)

Gombok a projektor tetején

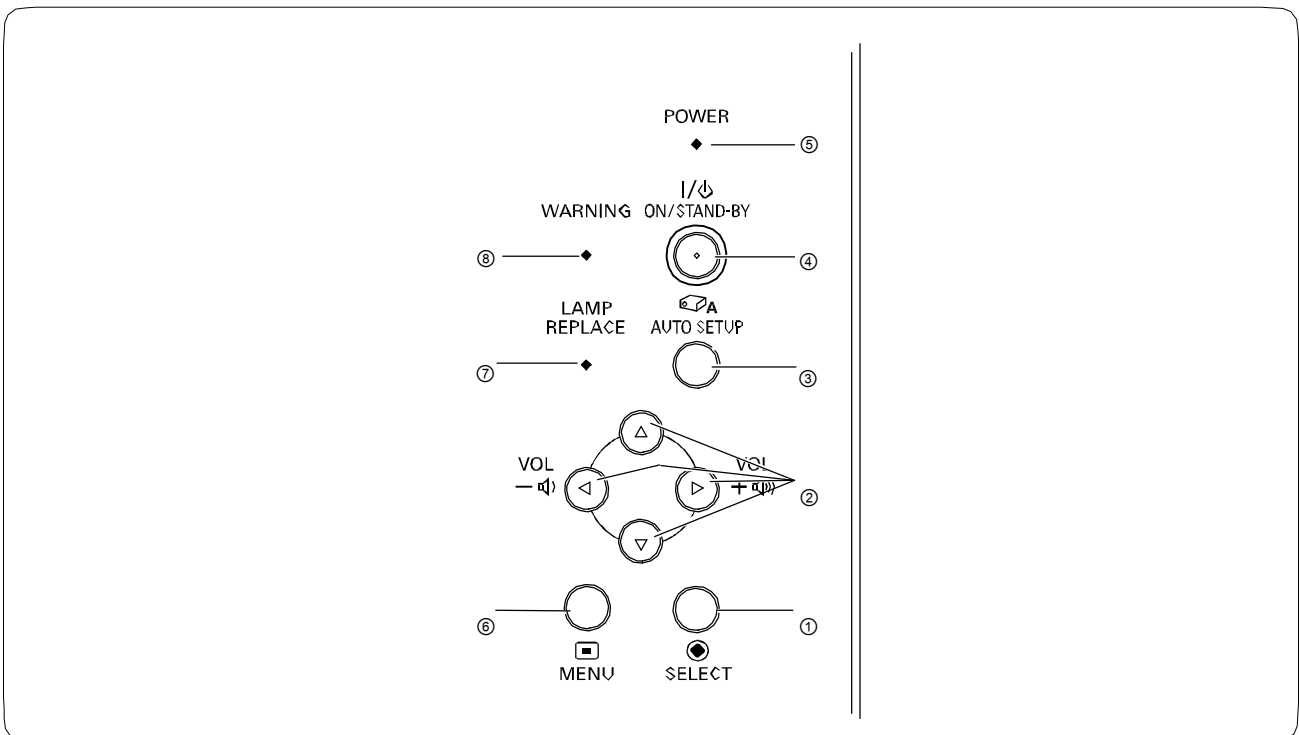

① KIVÁLASZT gomb

- Végrehajtja a kiválasztott elemet. (21. o.)
- Nagyítja vagy kicsinyíti a képet a Digitális zoom módban. (35. o.)

② IRÁNY ▲▼◀▶ (HANGERŐ +/-) gombok

- Kiválaszt egy elemet, vagy módosít egy értéket a kivetített képernyő menüben. (21. o.)
- Úsztatja a képet a Digitális zoom+ módban. (35. o.)
- Módosítja a hangerőt. (◀▶ iránygombok) (24. o.)

③ AUTO BEÁLLÍTÁS gomb

Végrehajtja a Beállítás menüben megadott Automatikus beállításokat (többek közt a Bemenet keresés, Auto PC beáll. és Auto trapéztorzítás korrekció funkciókat). (23., 44. o.)

④ BE/KÉSZENLÉT gomb

Be- vagy kikapcsolja a projektort. (18-20. o.)

⑤ ÜZEM kijelző

- Készenléti módban pirosan világít.
- Működés közben zölden világít.
- Energiatakarékos módban zölden villog. (50. o.)

⑥ MENÜ gomb

Megnyitja vagy bezárja a Kivetített képernyő menüt. (21. o.)

⑦ LÁMPACSERE kijelző


Sárgán világít, ha a lámpa élettartama a végéhez közeledik. (61., 69. o.)

⑧ FIGYELMEZTETÉS kijelző

- Pirosan világít, ha a projektor rendellenes állapotot észlel.
- Pirosan villog, ha a projektor belső hőmérséklete meghaladja a működési tartományt. (58., 69. o.)

Részegységek neve és funkciók

Távírányító

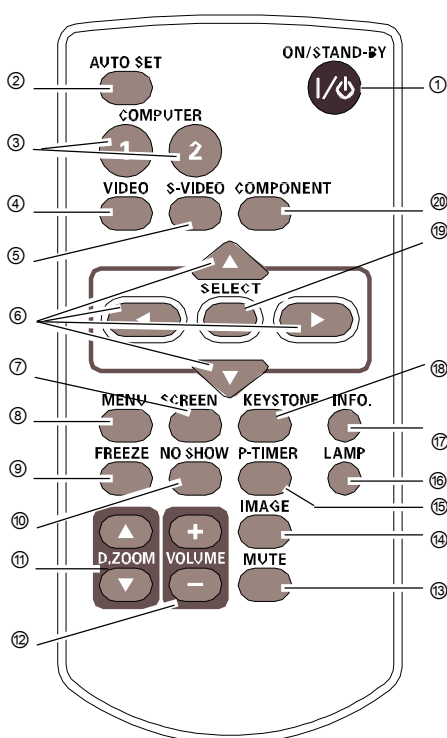

- ① **BE/KÉSZENLÉT gomb**
Be- vagy kikapcsolja a projektort. (18-20. o.)
- ② **AUTO BEÁLLÍTÁS gomb**
Végrehajtja a Beállítás menüben megadott Automatikus beállításokat (többek közt a Bemenet keresés, Auto PC beáll. és Auto trapéztorzítás korrekció funkciókat). (23., 44. o.)
- ③ **SZÁMÍTÓGÉP 1/2 gombok**
Kiválasztja a SZÁMÍTÓGÉP 1 vagy SZÁMÍTÓGÉP 2 bemeneti forrást. (27., 37. o.)
- ④ **VIDEO gomb**
Kiválasztja a Video bemeneti forrást. (36. o.)
- ⑤ **S-VIDEO gomb**
Kiválasztja az S-Video bemeneti forrást. (36. o.)
- ⑥ **Írány ▲▼◀▶ gombok**
 - Kiválaszt egy elemet, vagy módosít egy értéket a kivetített képernyő menüben. (21. o.)
 - Úsztatja a képet a Digitális zoom+ módban. (35. o.)
- ⑦ **KÉPERNYŐ gomb**
Kiválaszt egy képernyő módot. (26., 34-35., 42. o.)
- ⑧ **MENÜ gomb**
Megnyitja vagy bezárja a Kivetített képernyő menüt. (21. o.)
- ⑨ **KÉPMEREVÍTÉS gomb**
Kimerevíti a képet a kivetített képernyőn. (25. o.)
- ⑩ **NEM MUTAT gomb**
Átmenetileg kikapcsolja a képet a kivetített képernyőn. (26. o.)
- ⑪ **D ZOOM ▲ ▼ gombok**
Ráközelít a képre, vagy eltávolodik. (25., 35. o.)
- ⑫ **HANGERŐ +/- gombok**
Módosítja a hangerőt. (24. o.)
- ⑬ **NÉMÍTÁS gomb**
Lenémítja a hangot. (24. o.)
- ⑭ **KÉP gomb**
Kiválasztja a kép módot. (26., 32., 39. o.)
- ⑮ **P-IDŐZÍTŐ gomb**
Működteti a program időzítő funkciót. (26. o.)
- ⑯ **LÁMPA gomb**
Kiválasztja a lámpaműködés módját. (25., 52. o.)
- ⑰ **INFO. gomb**
Működteti az információ funkciót. (57. o.)
- ⑱ **TRAPÉZTORZÍTÁS gomb**
Korrigálja a trapéztorzítást. (23., 45. o.)
- ⑲ **KIVÁLASZT gomb**
 - Végrehajtja a kiválasztott elemet. (21. o.)
 - Nagyítja vagy kicsinyíti a képet a Digitális zoom módban. (35. o.)
- ⑳ **KOMPONENS gomb**
Kiválasztja a KOMPONENS bemeneti forrást. (37. o.)

✓ Megjegyzés:


A biztonságos működés érdekében tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket:

- Ne hajlítgassa, ne ejtse el, illetve ne tegye ki nedvességnek vagy hőnek a távirányítót.
- Tisztításhoz használjon puha, száraz rongyot. Ne alkalmazzon benzint, oldószert, sprayt vagy egyéb vegyi anyagot.

Csatlakoztatás számítógéphez

Kábelek a csatlakoztatáshoz

- VGA kábelek (Mini D-sub 15 tűs) *(Csak egy kábel tartozik a projektorhoz.)
 - Audio kábelek
- (*Csak egy kábel tartozék; a többi kábel nem a projektor tartozéka.)

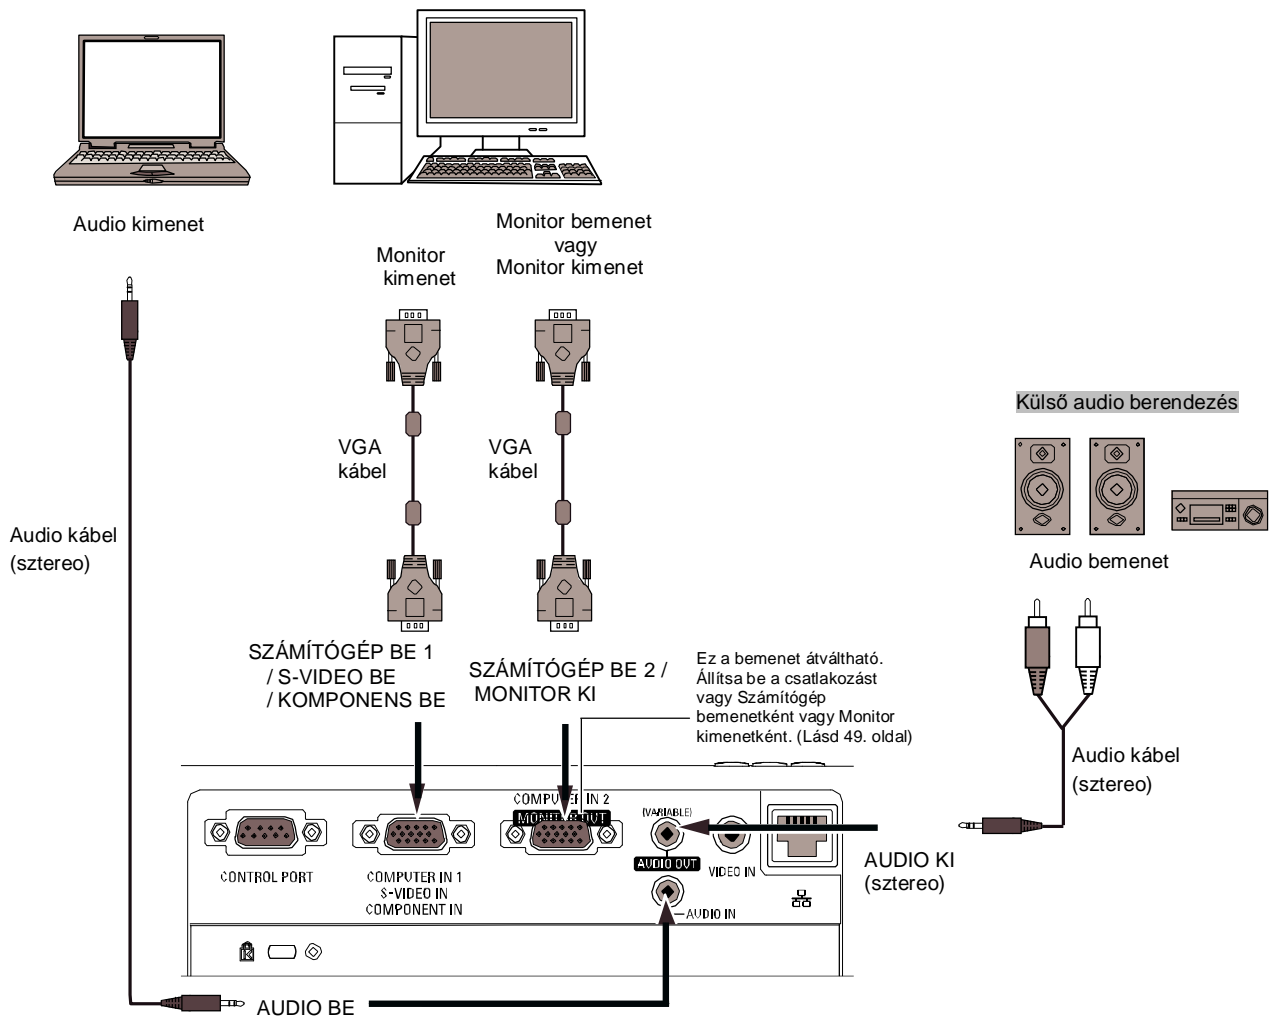

✓ Megjegyzés:

- A hangot az AUDIO BE csatlakozásnál vigye be, ha a SZÁMÍTÓGÉP BE 1 / S-VIDEO BE / KOMPONENS BE és a SZÁMÍTÓGÉP BE 2 / MONITOR KI csatlakozásokat használja bemenetként.
- Ha az AUDIO KI csatlakoztatva van, a projektor beépített hangszórója kikapcsol.
- Ha a kábel hosszabb típusú, ajánlatos a SZÁMÍTÓGÉP BE 1 / S-VIDEO BE / KOMPONENS BE, nem pedig a SZÁMÍTÓGÉP BE 2 / MONITOR KI csatlakozást használni.




A kábelek csatlakoztatása előtt a projektor és a külső berendezések áramvezetékét ki kell húzni a hálózati aljzatból.

Csatlakoztatás video berendezéshez

Kábelek a csatlakoztatáshoz

- Video kábel
 - S-Video kábel
 - S-Video-VGA kábel
 - Audio kábelek (Mini Plug: sztereo)
- (A kábelek nem a projektor tartozékai.)

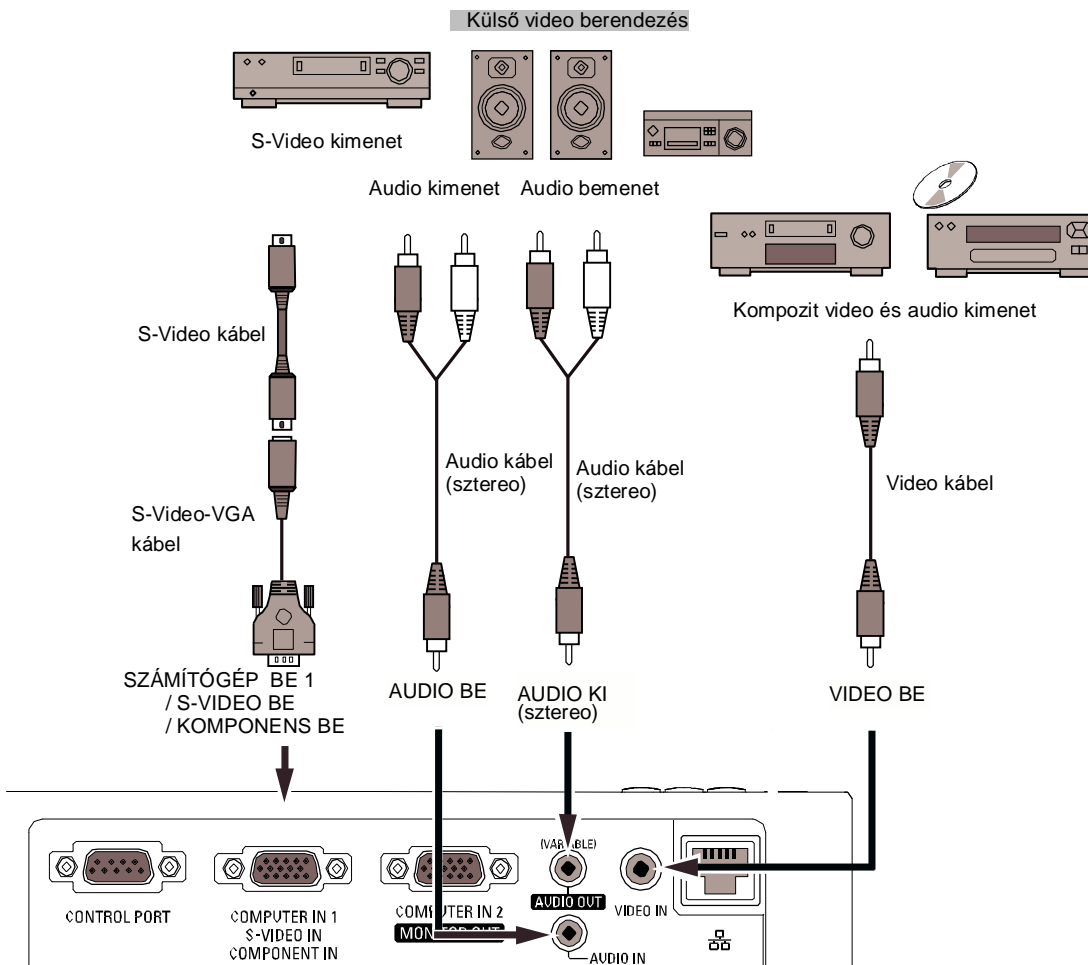

✓ Megjegyzés:

- Ha az AUDIO KI csatlakoztatva van, a projektor beépített hangszórója kikapcsol.
- A kiegészítő kábelek rendeléséhez lapozzon a 72. oldalra.




A kábelek csatlakoztatása előtt a projektor és a külső berendezések tápvezetéseit ki kell húzni a hálózati aljzatból.

Csatlakoztatás komponens video és RGB (Scart) berendezéshez

Kábelek a csatlakoztatáshoz

- Audio kábelek (Mini Plug: sztereo)
 - Scart-VGA kábel
 - Komponens kábel
 - Komponens-VGA kábel
- (A kábelek nem a projektor tartozékai.)

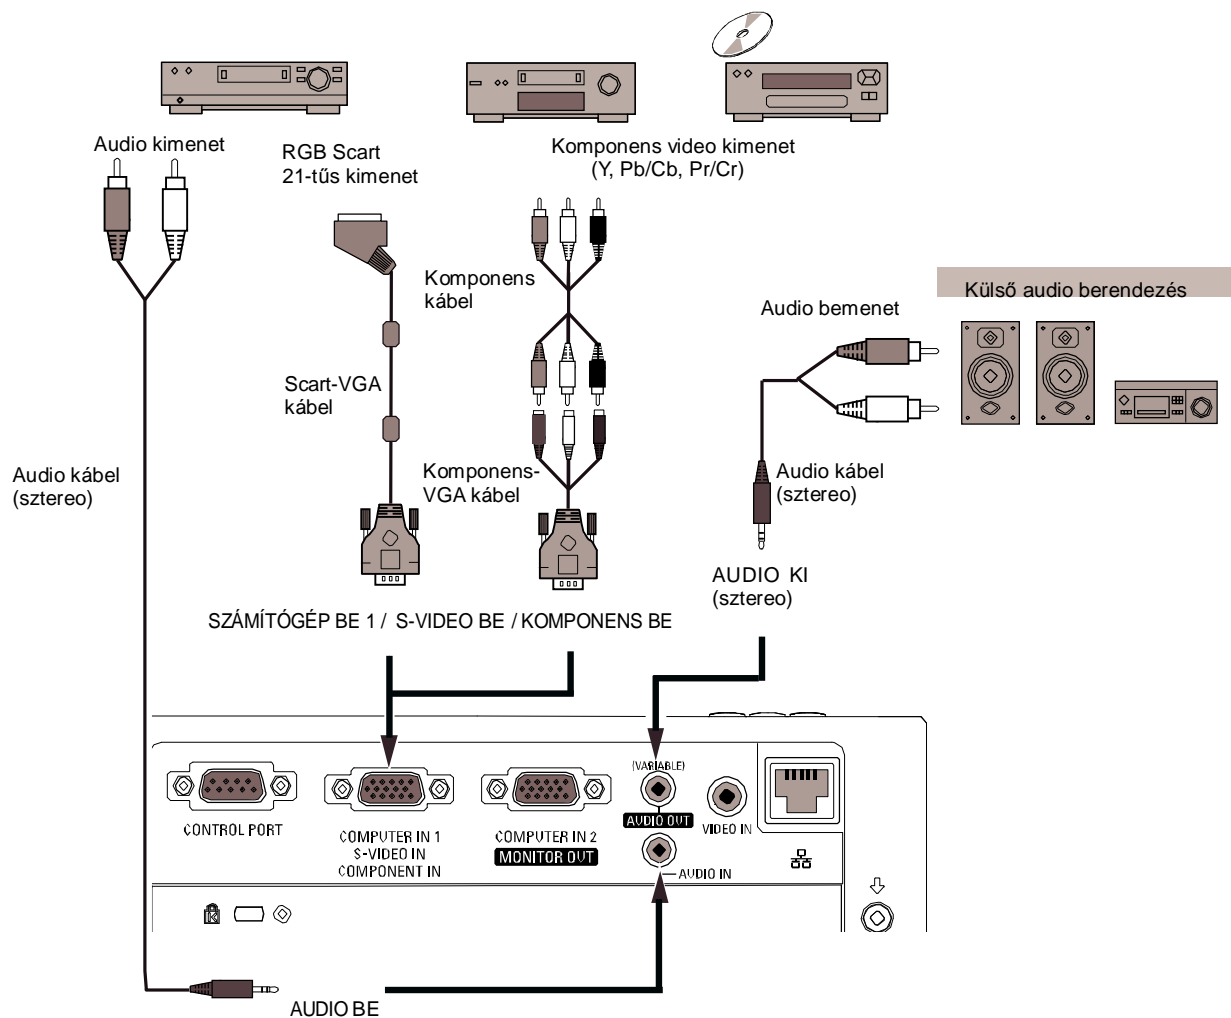

✓ Megjegyzés:

- Ha az AUDIO KI csatlakoztatva van, a projektor beépített hangszórója kikapcsol.
- A kiegészítő kábelek rendeléséhez lapozzon a 72. oldalra.




A kábelek csatlakoztatása előtt a projektor és a külső berendezések áramvezetékeit ki kell húzni a hálózati aljzattól.

A hálózati kábel csatlakoztatása

A projektor 100-120 V vagy 200–240 V váltakozó áramú (AC) névleges bemeneti feszültséget használ, és automatikusan kiválasztja a megfelelő bemeneti feszültséget. Földelt nullavezetéssel rendelkező egyfázisú elektromos rendszerekkel való működésre lett tervezve. Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne csatlakoztassa más típusú elektromos hálózatba.

Ha nem ismeri a használni kívánt áram típusát, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkakereskedővel vagy szervizközponttal.

A projektor bekapcsolása előtt csatlakoztasson minden kiegészítő berendezést.

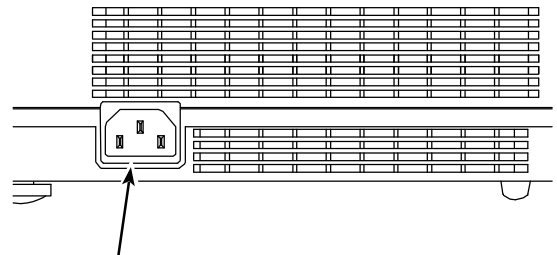

Csatlakoztassa a hálózati kábelt (tartozék) a projektorhoz.



FIGYELEM!





Az AC konnektornak a berendezés közelében hozzáférhető helyen kell lennie.

✓ Megjegyzés:

Ha a projektort nem használják, húzza ki a hálózati kábelt. Ha a projektor tápkábele a hálózati aljzatba be van dugva, készenléti üzemmódban van, és kis mennyiségű áramot fogyaszt.

HÁLÓZATI KÁBEL INFORMÁCIÓK

A projektorral használt hálózati kábelnek összhangban kell lenni az adott ország előírásaival. Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugó típusát az alábbi táblázatban, és használja a megfelelő tápkábelt. Ha a tartozék tápkábel nem egyezik az Ön által használt csatlakozóaljzattal, lépjen kapcsolatba a projektor eladójával.

Projektor oldal	Hálózati csatlakozóaljzat oldal		
 <p>Tápkábel csatlakozó a projektoron</p>	<p>U.S.A. és Kanada</p>  <p>Hálózati csatlakozóaljzat felé (120 V AC)</p>	<p>Kontinentális Európa</p>  <p>Hálózati csatlakozóaljzat felé (200 - 240 V AC)</p>	<p>U. K.</p>  <p>Hálózati csatlakozóaljzat felé (200 - 240 V AC)</p>

Alapműködés

A projektor bekapcsolása

- 1 Csatlakoztassa a perifériákat (számítógép, VCR, stb.) a projektor bekapcsolása előtt.
- 2 Csatlakoztassa a projektor hálózati kábelét egy konnektorba. Az ÜZEM kijelző pirosan világít. Nyissa ki a lencsevédő fedelet. (8., 60. o.)
Nyomja meg a BE/KÉSZENLÉT gombot a készülék tetején vagy a távirányítón. Az ÜZEM kijelző zölden világít, és a hűtőventilátorok elkezdnek működni. Megjelenik az előkészületi kijelző, és megkezdődik a visszaszámlálás.
- 3 A visszaszámlálás után a legutóbb kiválasztott bemeneti forrás és a lámpa szabályozási állapot ikon (52. oldal) jelenik meg a képernyőn.
Ha nincs jelbemenet a projektor bekapcsolásakor, vagy az aktuális jel eltűnik a projektor működése közben, a Video/PC kiválasztás ablak jelenik meg a képernyőn, vigye a mutatót a kívánt bemeneti forrásra a(z) ▲▼ iránygombokkal, és nyomja meg a SELECT (Kiválaszt) gombot. Majd kövesse a bemeneti jel keresés ablakot a jel és a csatlakozás helyreállításához.
- 5 Ha a projektor PIN kóddal lett lezárva, megjelenik a PIN kód beviteli párbeszédpanel. Adja meg a PIN kódot a következő oldal utasításai szerint.


✓ Megjegyzés:

- Ha a Logó választás funkció **KI** van kapcsolva, a logó nem jelenik meg a vetítőfelületen. (46. o.)
- Ha a **Visszaszámlálás ki** vagy a **Ki** lett választva a Kijelző funkcióban, az előkészületi kijelző nem jelenik meg a képernyőn (45. o.)
- Ha a Bemenet keresés funkció **Be2**-re lett állítva, a bemeneti jelet a készülék automatikusan megkeresi. (44. o.)
- Ha a **Ki** lett kiválasztva a Kijelző funkcióban, a Video / PC kiválasztás ablak és a Bemeneti jel keresés ablak nem jelenik meg a képernyőn. (45. o.)



Az előkészületi kijelző 30 másodperc után eltűnik.

Kiválasztott bemeneti forrás és lámpa állapot




(A Lámpa szabályozási állapot leírását az 52. oldalon találja)

✓ Megjegyzés:


A projektor használati állapotától függően a Szűrő figyelmeztetés és Lámpacsere ikonok megjelenhetnek a képernyőn.

Video / PC kiválasztás ablak

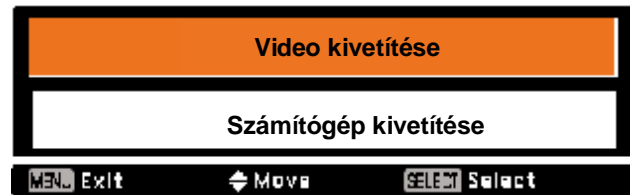


Törlés

Bemeneti jel keresés ablak

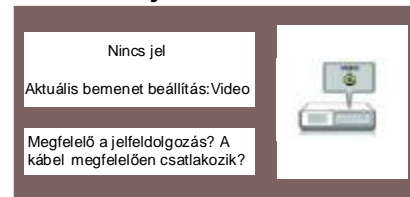


Video / PC kiválasztás ablak

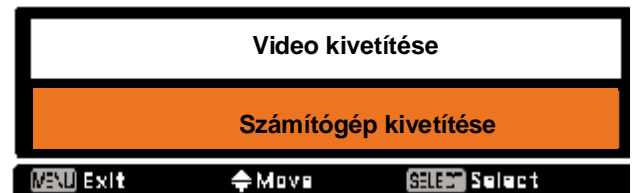

Törlés

Bemeneti jel keresés ablak

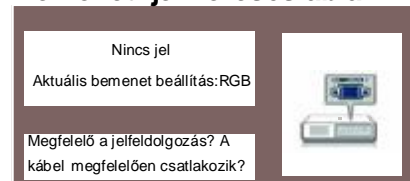

PIN kód megadása

Használja a ▲▼ iránygombokat egy szám megadásához. Nyomja meg a ◀▶ iránygombokat a szám rögzítéséhez, és vigye a piros keret mutatót a következő cellára. A szám "*" jelre változik. Ha rossz számot rögzített, léptesse a mutatót a javítani kívánt számra a ◀▶ gomb megnyomásával, majd írja be a helyes számot.

Ismételje ezt a lépést a négyjegyű szám megadásának végrehajtásához. A négyjegyű szám megadása után vigye a mutatót a **Set** (Beállít) elemre. Nyomja meg a **SELECT** (Kiválaszt) gombot, hogy elkezdhesse használni a projektort.

Ha rossz PIN kódot adott meg, a **PIN kód** elem és a szám (* * * *) egy pillanatra piros színűre változik. Kezdje előlről a teljes helyes PIN kód megadását.

Mi a PIN kód?

A PIN kód (Personal Identification Number) egy biztonsági kód, amely a kódot ismerő személy számára engedélyezi a projektor kezelését. A PIN-kódos beállítás illetéktelenek számára nem engedélyezi a projektor használatát.

A PIN kód egy négyjegyű szám. A projektor kezelésének saját PIN kóddal való lezárásáról a Beállítás menü fejezet 53-54. oldalán olvashat.

✓ Megjegyzés:


- Ha nem ad meg érvényes PIN kódot a PIN kód párbeszédpanel megjelenése után 3 percen belül, a projektor automatikusan kikapcsol.
- A gyári beállítás szerint a kezdeti PIN kód "1234".



ÜGYELJEN A PIN KÓD KEZELÉSÉRE!

Ha elfelejti a PIN kódját, a projektort nem tudja elindítani. Gondosan állítson be egy új PIN kódot; írja a számot a használati utasítás 75. oldalán található cellákba, és tartsa kéznél. Ha a PIN kódot elveszti, vagy elfelejti, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy a szervizközponttal.

PIN kód beviteli párbeszédpanel

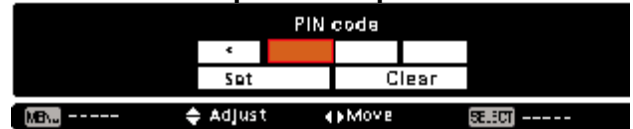


Ha az OK ikon eltűnik, használhatja a projektort.




Menürendszer

Számítógép bemenet/Video bemenet


Bemenet

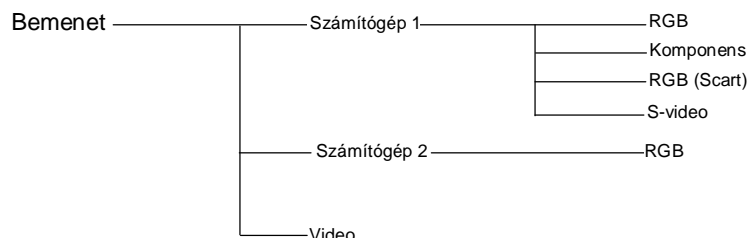

Hang




Számítógép bemenet




* A Rendszer menüben megjelenő rendszerek a bemeneti jeltől függően változnak.


Képválasztás

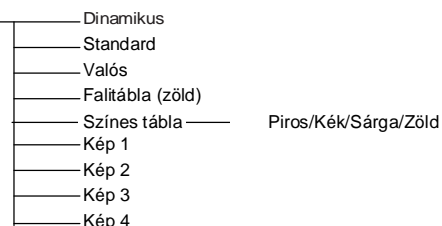


PC beállítás

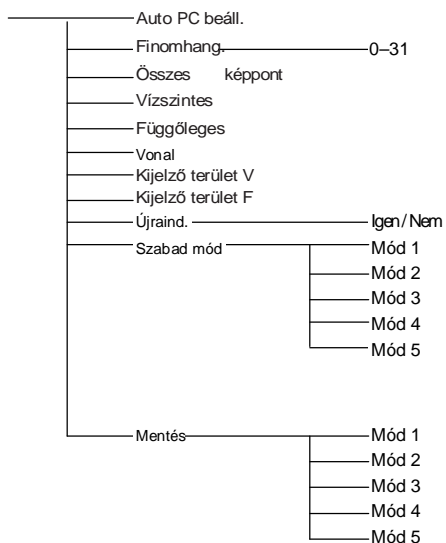





Képeállítás

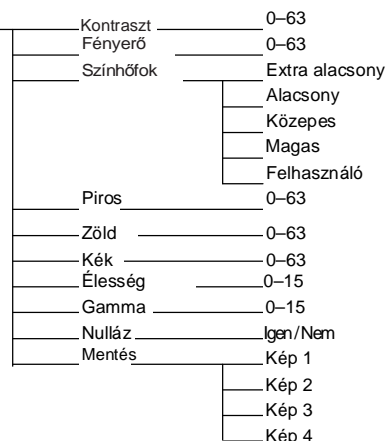


Képernyő

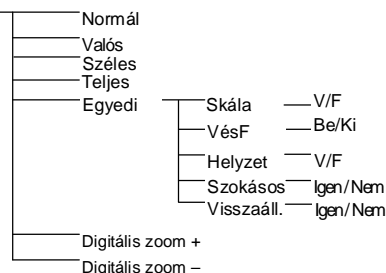

Video bemenet

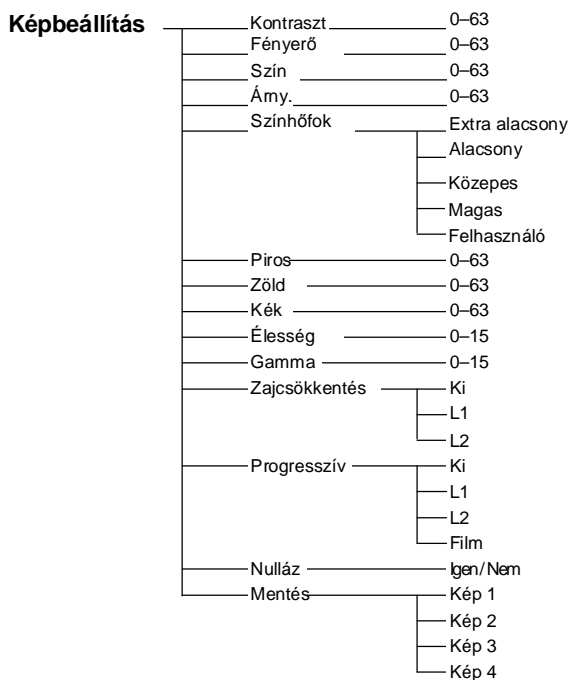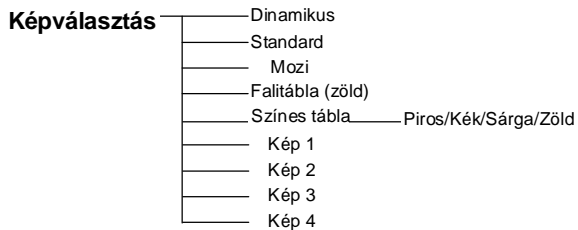

Beállítás

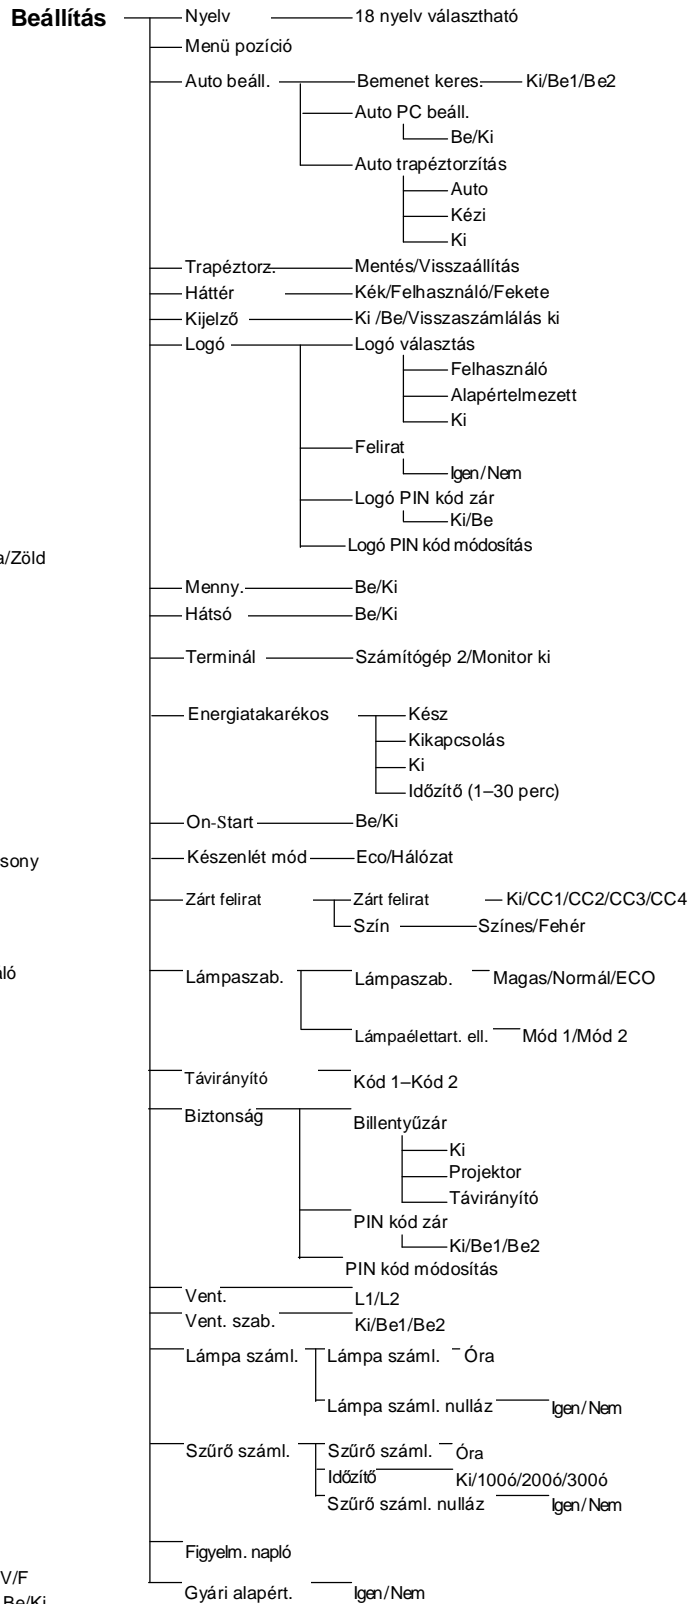

Információ — Bemeneti forrás információs kijelző